ALÜMİNYUM / ÇELİK INTERLOCK PERÇİN

ALUMINUM / STEEL INTERLOCK RIVET

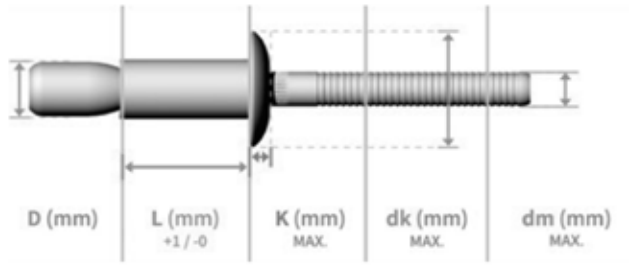

	HAMMADDE MATERIAL	YÜZEY FINISH
	Alüminyum Aluminum	Parlatılmış Polished
	Çelik Steel	Çinko Kaplamalı Zinc Plated

TEKNiK BiLGiLER | TECHNICAL INFORMATIONS | TECHNISCHE INFORMATION

d	l	k max	dk	dm max	Delik Çapı Hole Size	Sıkma Aralığı Grip Range	Kesme Dayanımı Shear (N) min	Çekme Dayanımı Tensile (N) min
4,80 (3/16”)	10,00	2,50	10,20	3,10	4,90 - 5,10	1,60 - 6,90	5.600	4.400
	14,00	2,50	10,20	3,10	4,90 - 5,10	5,40 - 11,00	5.600	4.400
6,40 (1/4”)	14,00	3,10	13,50	4,10	6,70 - 6,90	2,10 - 9,50	10.500	8.200
	20,00	3,10	13,50	4,10	6,7 0- 6,90	2,10 - 15,80	10.500	8.200
9,80 (3/8”)	21,00	4,50	20,50	6,20	10,00 - 10,40	3,10 - 15,50	26.600	17.700

Değerler milimetre olarak verilmiştir. Values are given in millimeters. Werte sind in millimetern angegeben.