INOX YUVARLAK BAŞLI DİBİ DÖRT KÖŞE CIVATA

MUSHROOM HEAD SQUARE NECK BOLTS | **FLACHRUNDSCHRAUBE MIT VIERKANTANSATZ**

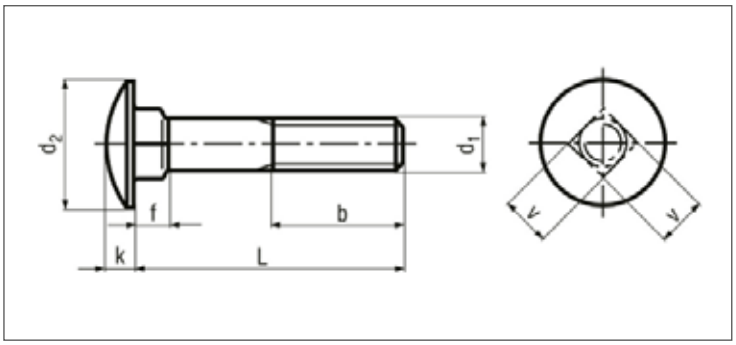

ISO	UNI	DIN
8677	5731	603 A2/A4
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		ISO 3506-1 ISO 4759-1

TEKNiK BiLGiLER | **TECHNICAL INFORMATIONS** | **TECHNISCHE INFORMATION**

d		M5	M6	M8	M10	M12
p			1,00	1,25	1,50	1,75
k	max	3,30	3,88	4,88	5,38	6,95
	min	2,70	3,12	4,12	4,62	6,05
dk	max	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65
	min	12,45	15,45	19,35	23,35	29,35
f	max	4,01	4,60	5,60	6,60	8,75
	min	2,90	3,40	4,40	5,40	7,25
v	max	5,48	6,48	8,58	10,58	12,70
	min	4,52	5,52	7,42	9,42	11,30
b	l ≤ 125	16	18	22	26	30
	l >125 (125<l≤ 200)	22	24	28	32	36
	l > 200			41	45	49

l	min	max	M5	M6	M8	M10	M12
16	15,10	16,90	4,08	7,04	12,90		
20	18,95	21,05	4,59	7,75	14,00	23,20	39,70
22	21,58	22,42	4,67	8,10	14,80		
25	23,95	26,05	5,20	8,67	15,71	25,70	42,90
30	28,95	31,05	6,02	9,79	17,34	28,25	46,61
35	33,75	36,25	6,83	10,91	19,38	30,80	50,39
40	38,75	41,25	7,65	12,04	21,42	33,35	54,16
45	43,75	46,25	8,47	13,16	23,46	36,52	57,94
50	48,75	51,25	9,28	14,28	25,50	39,68	62,42
55	53,50	56,50	10,10	15,40	27,44	42,84	66,91
60	58,50	61,50	10,91	16,52	29,48	46,00	71,40
65	63,50	66,50	11,73	17,65	31,52	49,16	75,89
70	68,50	71,50	12,55	18,77	33,56	52,33	80,38
75	74,40	75,60		19,89	35,60	55,49	84,86
80	78,50	81,50		21,01	37,54	58,65	89,35
90	88,25	91,75		23,26	41,62	64,97	97,92
100	98,25	101,75			45,70	71,30	107,10