INOX YILDIZ HAVŞA BAŞLI MATKAP UÇLU VİDA

CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW | **SENKKOPFSCHRAUBE MIT KREUZ**

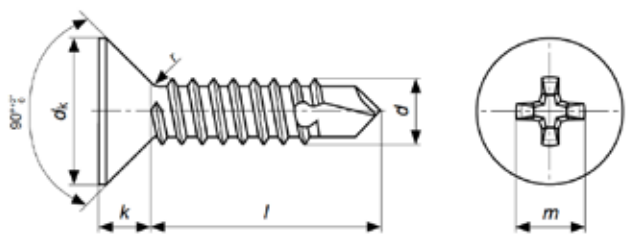

ISO	UNI	DIN
15482	8119	7504P A2/A4
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		ISO 3506-4 ISO 4759-1

TEKNiK BiLGiLER | **TECHNICAL INFORMATIONS** | **TECHNISCHE INFORMATION**

d		2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
k	max	2,4	2,6	3,1	3,1	3,7	4	4,6
	min	2,15	2,35	2,8	2,8	3,4	3,7	4,3
dk	max	5,6	7	7,5	8	9,5	11	12
	min	5,3	6,64	7,14	7,64	9,14	10,57	11,57
Nº	Phillips Recess No PH Drv No	1	2				3	
m	≈	3	3,9	4,2	4,4	4,9	6,4	6,9
Soket Derinliği H Penetration Depth H	max	1,8	2	2,4	2	2,9	3,1	3,6
	min	1,4	1,4	1,9	1,9	2,4	2,6	3,1
Plaka/Levha Kalınlığı Steel Thickness	max	1,9	2,25	2,65	3	4,40	5,25	6
	min	0,7	0,7	1	1,75	1,75	1,75	2

l	min	max	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
13	12,10	13,90	0,48	0,72	0,90	1,10	1,50		
16	15,10	16,90	0,59	0,88	1,10	1,30	1,60	2,50	
19	18,00	20,00	0,70	1,10	1,30	1,50	1,80	2,80	3,60
22	21,00	23,00	0,90	1,20	1,46	1,70	2,40	3,30	4,15
25	24,00	26,00	1,00	1,40	1,65	1,90	2,70	3,70	4,70
32	30,75	33,25		1,80	1,90	2,50	3,40	4,70	5,95
38	36,75	39,25		2,00	2,15	3,00	4,00	5,40	7,10
45	43,75	46,25				3,60	4,70	6,30	8,40
50	48,75	51,25					5,20	7,00	9,30
60	58,80	61,20					5,70		10,10
70	68,80	71,20					6,30		11,80
80	78,80	81,20					6,90		13,60
90	88,80	91,20							15,30
100	98,80	101,20							17,10