INOX SUNTA VİDASI

POZI FLAT HEAD CHIPBOARD SCREWS | **POZI-FLACHKOPF-SPANPLATTENSCHRAUBE**

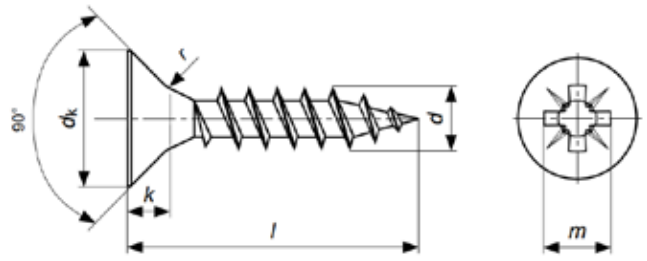

ISO	UNI	DIN
-	-	7505 A A2/A4
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		ISO 3506-4 ISO 4759-1

TEKNiK BiLGiLER | **TECHNICAL INFORMATIONS** | **TECHNISCHE INFORMATION**

d		3	3,5	4	4,5	5	6
d_k	max	2	7	8,0	9	10	12
	min	5,7	6,64	7,64	8,64	9,64	11,57
k	max	1,8	2	2,35	2,55	2,85	3,35
a	max	2,35	2,6	2,8	3	3,2	3,6
r	≈	1,5	1,8	2	2	2,5	2,5
Nº	Pozi Recess No PZ Drv No	1	2				3
m	≈	3	4	4,4	4,8	5,3	6,6
Soket Derinliği Z Penetration Depth Z	max	2,01	2,06	2,51	2,92	3,45	3,45
	min	1,6	1,76	2,05	2,46	2,99	2,99

l	min	max	3	3,5	4	4,5	5	6
10	9,25	10,75	0,38					
12	11,10	12,90	0,45	0,61				
16	15,10	16,90	0,58	0,78	1,04			
18	17,10	18,90	0,64	0,87	1,15			
20	18,95	21,05	0,70	0,95	1,27	1,57	1,97	2,88
25	23,95	26,05	0,85	1,16	1,54	1,89	2,38	3,45
30	28,95	31,05	1,00	1,38	1,81	2,22	2,77	4,03
35	33,75	36,25	1,15	1,60	2,09	2,55	3,17	4,59
40	38,75	41,25	1,32	1,81	2,37	2,87	3,57	5,16
45	43,75	46,25	1,48		2,64	3,20	3,97	5,74
50	48,75	51,25	1,64		2,92	3,52	4,37	6,30
55	53,75	56,25			3,21	3,85		6,87
60	58,50	61,50			3,47	4,17	5,16	7,45
70	68,75	71,50					5,96	8,58
80	78,50	81,50					6,76	9,73
90	88,25	91,75					7,56	10,87
100	98,25	101,75					8,35	12,00
110								13,15
120	117,50	122,50						14,29
150	147,50	152,50						18,92

Değerler milimetre olarak verilmiştir. Values are given in millimeters. Werte sind in millimetern angegeben.