INOX POZİ BOMBE BAŞLI SUNTA VİDASI

POZI PAN HEAD CHIPBOARD SCREWS | **POZI-PAN-KOPF-SPANPLATTENSCHRAUBEN**

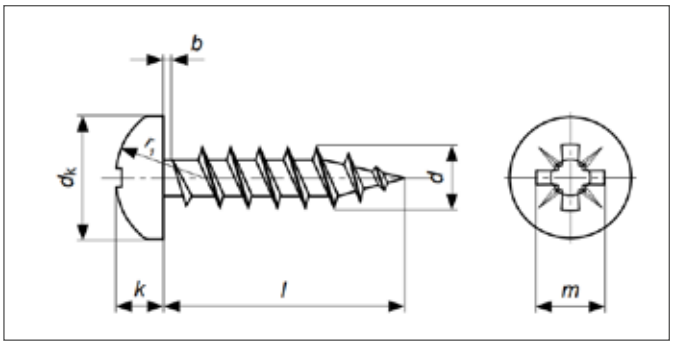

ISO	UNI	DIN
-	-	7505 B A2/A4
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		ISO 3506-4 ISO 4759-1

TEKNiK BiLGiLER | **TECHNICAL INFORMATIONS** | **TECHNISCHE INFORMATION**

d		3	3,5	4	4,5	5	6
d_k	max	6	7	8	9	10	12
	min	5,52	6,42	7,42	8,42	9,42	11,3
k	max	2,37	2,72	2,92	3,15	3,65	4,25
	min	2,13	2,48	2,68	2,85	3,35	3,95
r1	≈	6	7	8	9	10	10,84
b (a)	max	1,35	1,6	1,8	2	2,2	1,75
Nº	Pozi Recess No PZ Drv No	1	2				3
m	≈	3,12	3,81	4,65	5	5,28	6,63
Soket Derinliği Z Penetration Depth Z	max	1,93	2,11	2,36	3,1	3,1	3,48
	min	1,68	1,65	1,9	2,64	2,64	3,02

l	min	max	3	3,5	4	4,5	5	6
12	11,10	12,90	0,65	0,91				
16	15,10	16,90	0,77	1,08	1,46			
18	17,10	18,90	0,84	1,16	1,57			
20	18,95	21,05	0,90	1,25	1,68	2,05	2,81	4,18
25	23,95	26,05	1,05	1,47	1,96	2,38	3,22	4,75
30	28,95	31,05	1,20	1,68	2,24	2,70	3,61	5,31
35	33,75	36,25		1,89	2,51	3,03	4,01	5,89
40	38,75	41,25		2,12	2,79	3,35	4,41	6,46
45	43,75	46,25			3,07	3,67	4,81	7,02
50	48,75	51,25			3,34	4,00	5,21	7,60
55	53,75	56,25			3,61	4,32	5,62	8,18
60	58,50	61,50			3,90	4,65	6,00	8,73
70*	68,75	71,50					6,84	9,88
80*	78,50	81,50					7,68	11,02
90*	88,25	91,75					8,52	12,16