SUNTA VİDASI

POZI PAN HEAD CHIPBOARD SCREWS — POZI-PAN-KOPF-SPANPLATTENSCHRAUBEN

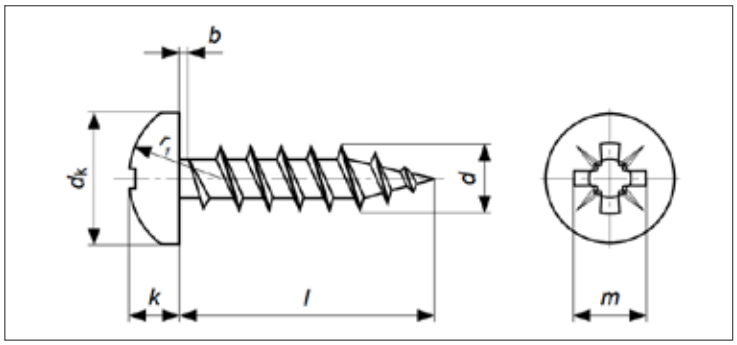

ISO	UNI	DIN
-	-	7505B
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		ISO 2702 ISO 4759-1

TEKNiK BiLGiLER — TECHNICAL INFORMATIONS — TECHNISCHE INFORMATION

d		2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	max	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
	min	4,52	5,52	6,42	7,42	8,42	9,42	11,30
k	max	2,18	2,37	2,72	2,92	3,15	3,65	4,25
	min	1,88	2,13	2,48	2,68	2,85	3,35	3,95
r1	~	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,84
b (a)	max	1,10	1,35	1,60	1,80	2,00	2,20	1,75
Nº	PZ Drv No Pozi Recess No	1		2				3
m	~	2,60	3,12	3,81	4,65	5,00	5,28	6,63
Soket Derinliği Q Penetration Depth Q	max	1,52	1,93	2,11	2,36	3,10	3,10	3,48
	min	1,27	1,68	1,65	1,90	2,64	2,64	3,02

l	min	max	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
10	9,25	10,75	0,38	0,68	0,81	1,12			
12	11,10	12,90	0,42	0,64	0,90	1,23			
16	15,10	16,90	0,50	0,76	1,07	1,44	1,77		
18	17,10	18,90	0,54	0,83	1,15	1,55	1,90		
20	18,95	21,05	0,58	0,89	1,24	1,66	2,03	2,78	2,78
25	23,95	26,05	0,69	1,04	1,45	1,94	2,35	3,18	3,18
30	28,95	31,05		1,19	1,66	2,21	2,67	3,57	3,57
35	33,75	36,25		1,34	1,87	2,48	3,31	3,96	3,96
40	38,75	41,25		1,50	2,09	2,76	3,63	4,36	4,36
45	43,75	46,25		1,66	2,30	3,03	3,95	4,75	4,75
50	48,75	51,25			2,51	3,30	4,27	5,15	5,15
55	53,75	56,25				3,57	4,59	5,55	5,55
60	58,50	61,50				3,85	5,23	5,93	5,93
70*	68,75	71,50				4,40		6,76	6,76
80*	78,50	81,50						7,59	7,59
90*	88,25	91,75						8,42	8,42