


# YILDIZ MERCİMEK BAŞLI VİDA

CROSS RECESSED RAISED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREWS

LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN MIT KREUZSCHLITZ

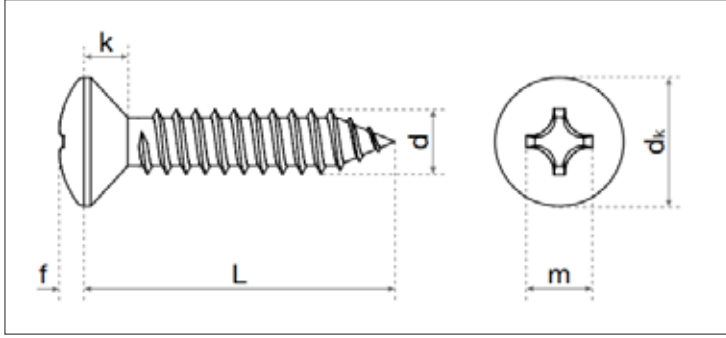

ISO	UNI	DIN
7051	6956	7983
Mekanik Özellikler - Toleranslar Mechanical Properties - Tolerances Mechanische Eigenschaften - Toleranzen		ISO 2702 ISO 4759-1

## TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATIONS TECHNISCHE INFORMATION

		2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	
d										
dk	max	5,00	5,50	6,80	7,50	8,10	9,50	10,80	12,40	
f	~	0,70	0,90	1,20	1,30	1,40	1,50	1,70	2,00	
k	~	1,30	1,70	2,10	2,30	2,50	3,00	3,40	3,80	
r	max	0,80	1,10	1,40	1,50	1,60	1,90	2,10	2,40	
rf	~	3,80	4,60	5,40	6,00	6,60	8,20	9,40	11,10	
N°	PH Drv No Phillips Recess No	1			2			3		
m	~	2,80	3,40	4,60	4,70	4,90	5,40	7,00	7,40	
Soket Derinliği Q Penetration Depth Q	max	1,57	2,21	2,39	2,54	2,74	3,20	3,53	3,96	
	min	1,17	1,81	1,89	2,04	2,24	2,70	3,02	3,46	

l	min	max	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
4,5	3,70	5,30	0,14	0,26						
6,5	5,70	7,30	0,18	0,33	0,57	0,70	0,86			
9,5	8,70	10,30	0,24	0,44	0,72	0,89	1,07	1,53		
13	12,20	13,80	0,31	0,57	0,90	1,11	1,32	1,88	2,64	3,46
16	15,20	16,60	0,37	0,67	1,05	1,30	1,53	2,18	3,12	4,00
19	18,20	19,80		0,78	1,20	1,50	1,74	2,48	3,50	4,54
22	21,20	22,80		0,89	1,35	1,68	1,95	2,78	3,89	5,08
25	24,20	25,80		1,00	1,50	1,87	2,16	3,08	4,28	5,62
32	30,70	33,30		1,25	1,85	2,31	2,65	3,78	5,19	6,88
38	36,70	39,30		1,47	2,15	2,70	3,30	4,38	5,97	7,96
45	43,70	46,30			2,50	3,15	3,80	5,08	6,88	9,22
50	48,70	51,30			2,75	3,54	4,30	5,58	7,53	10,12