DÜZ YARIKLI SİLİNDİR BAŞ METRİK VİDA

SLOTTED PAN HEAD SCREWS | **ZYLINDERSCHRAUBE MIT SCHLITZ**

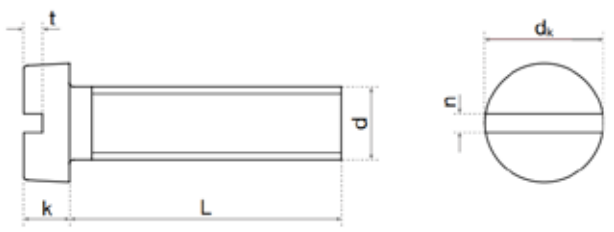

ISO	UNI	DIN
1207	6107	84

Mekanik Özellikler - Toleranslar
Mechanical Properties - Tolerances
Mechanische Eigenschaften - Toleranzen

ISO 898-1
ISO 4759-1

TEKNiK BiLGiLER | **TECHNICAL INFORMATIONS** | **TECHNISCHE INFORMATION**

d		M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
dk		3,80	4,50	5,50	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00
k		1,30	1,60	2,00	2,60	3,30	3,90	5,00	6,00
n		0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,50
t	max	0,80	0,90	1,15	1,50	1,80	2,20	2,60	3,00
	min	0,60	0,70	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40

l		M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
2									
3		0,16	0,27	0,47					
4		0,18	0,30	0,52					
5		0,20	0,33	0,56	1,09				
6		0,22	0,36	0,60	1,17	2,05			
7				0,65	1,19				
8		0,25	0,42	0,69	1,33	2,30	3,56		
10		0,29	0,48	0,78	1,47	2,55	3,92	7,85	
12		0,33	0,54	0,87	1,63	2,80	4,27	8,49	14,60
14		0,37	0,60	0,96	1,79	3,05	4,62	9,13	15,60
16		0,40	0,65	1,04	1,95	3,30	4,98	9,77	16,60
18				1,14	2,11	3,55	5,34		
20		0,48	0,78	1,22	2,25	3,78	5,69	11,00	18,60
22				1,30	2,43	4,05	6,06		
25			0,93	1,44	2,64	4,40	6,56	12,60	21,10
30				1,66	3,02	5,02	7,45	14,20	23,60
35				1,88	3,41	5,62	8,25	15,80	26,10
40				2,10	3,80	6,25	9,20	17,40	28,60
45				2,32	4,19	6,88	10,00	18,90	31,10
50				2,54	4,58	7,50	10,90	20,60	33,60
55				2,76	4,97	8,13	11,80	22,10	36,10
60				2,98	5,36	8,75	12,70	23,70	38,60
65					5,75	9,38	13,60	25,20	41,10
70					6,14	10,00	14,50	26,80	43,60
75					6,53	10,63	15,40	28,30	46,10
80					6,92	11,25	16,30	29,80	48,60
90					7,70	12,50	18,10	32,80	
100					8,48	13,75	19,90	35,80	

Değerler milimetre olarak verilmiştir. Values are given in millimeters. Werte sind in millimetern angegeben.