INOX ALYAN BAŞLI SETSKUR

FLAT POINT HEXAGON SOCKET SET SCREWS | **FLACHSPITZ-INNENSECHSKANT-STELLSCHRAUBEN**

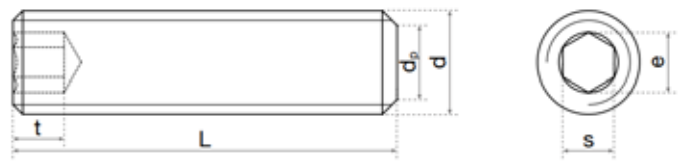

ISO	UNI	DIN
4026	5923	913 A2/A4
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		ISO 3506-3 ISO 4759-1

TEKNiK BiLGiLER | **TECHNICAL INFORMATIONS** | **TECHNISCHE INFORMATION**

d		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
p		0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
d_p	max	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	10	12
	min	1,75	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14	9,64	11,57
s	nominal	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8
	max	1,54	2,04	2,56	3,08	4,09	5,09	6,09	6,09	8,11
	min	1,52	2,02	2,52	3,02	4,02	5,02	6,02	6,02	8,02
e	min	1,73	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	6,86	9,15
t	3) min	1,2	1,5	2	2	3	4	4,8	5,6	6,4
	4) min	2	2,5	3	3,5	5	6	8	9	10

l	min	max	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
3	2,80	3,20	0,10								
4	3,76	4,24	0,14	0,22							
5	4,76	5,24	0,18	0,31	0,31						
6	5,76	6,24	0,22	0,39	0,57	0,78					
8	7,71	8,29	0,32	0,54	0,82	1,13	1,93				
10	9,71	10,29	0,41	0,69	1,06	1,49	2,57	3,86			
12	11,65	12,35	0,50	0,85	1,31	1,85	3,21	4,88			
14	13,65	14,35	0,55	1,31	1,55	2,12	3,83	5,74	7,75		
16	15,65	16,35	0,68	1,15	1,80	2,56	4,50	6,92	9,79	13,30	15,80
20	19,48	20,42	0,87	1,46	2,28	3,58	5,78	8,94	12,65	17,30	21,90
25	24,58	25,42		1,85	2,90	4,17	7,41	11,42	16,32	22,40	28,60
30	29,58	30,42		2,23	3,51	5,07	9,03	13,97	19,99		35,30
35	34,50	35,50		2,62	4,12	5,97	10,61	16,52	23,66	32,60	41,90
40	39,50	40,50			4,73	6,86	12,24	19,07	27,34		48,70
45	44,50	45,50				7,76	13,84	21,60	31,01		55,30
50	49,50	50,50				8,66	15,45	24,14	34,68		62,00
60	59,40	60,60						29,22	42,02		
70	69,40	70,60						34,30	49,37		
80	79,40	80,60							56,71		

Değerler milimetre olarak verilmiştir. Values are given in millimeters. Werte sind in millimetern angegeben.