ALYAN BAŞLI SİVRİ UÇLU SETSKUR

CONE POINT HEXAGON SOCKET SET SCREWS | **KEGELSPITZEN-INNENSECHSKANT-STELLSCHRAUBEN**

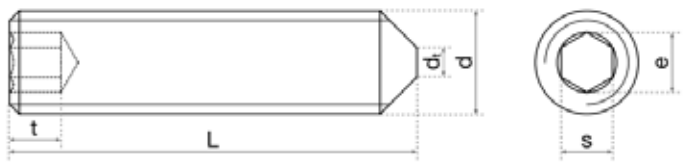

DIN EN ISO	UNI	DIN
4027	5927	914
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		898-5 ISO 4759-1

TEKNiK BiLGiLER | **TECHNICAL INFORMATIONS** | **TECHNISCHE INFORMATION**

d		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
p		0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75
dt	max				1,50	2,00	2,50	3,00
	min				0,90	1,40	1,90	2,40
s	nominal	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
	max	1,54	2,04	2,56	3,08	4,09	5,09	6,09
	min	1,52	2,02	2,52	3,02	4,02	5,02	6,02
e	min	1,73	2,30	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86
t	3) min	1,20	1,50	2,00	2,00	3,00	4,00	4,50
	4) min	2,00	2,50	3,00	3,50	5,00	6,00	8,00

l	min	max	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
3	2,80	3,20							
4	3,76	4,24	0,13	0,22					
5	4,76	5,24	0,17	0,27	0,38				
6	5,76	6,24	0,21	0,35	0,59	0,70			
8	7,71	8,29	0,31	0,50	0,74	1,06	1,75		
10	9,71	10,29	0,40	0,65	0,99	1,42	2,40	3,50	
12	11,65	12,35	0,49	0,81	1,23	1,77	3,04	4,50	6,20
14	13,65	14,35	0,53	0,92	1,50	2,13	3,68	5,50	7,70
16	15,65	16,35	0,67	1,11	1,72	2,49	4,32	6,50	9,10
20	19,48	20,42	0,87	1,42	2,21	3,20	5,61	8,60	11,90
25	24,58	25,42	1,22	1,84	2,83	4,10	7,23	11,00	15,60
30	29,58	30,42	1,57	2,25	3,44	5,00	8,85	13,60	19,30
35	34,50	35,50				5,90	10,51	16,10	23,00
40	39,50	40,50				6,79	12,14	18,70	26,60
45	44,50	45,50				8,59	13,78	21,40	29,90
50	49,50	50,50					15,43	24,00	33,50
60	59,40	60,60					18,71		40,60