# INOX DOG POINT SETSKUR

**DOG POINT HEXAGON SOCKET SET SCREWS** | **DOG POINT INNENSECHSKANT-STELLSCHRAUBEN**

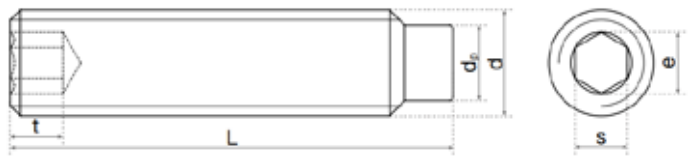


| ISO | UNI | DIN |
|---|---|---|
| 4028 | 5925 | 915 A2/A4 |
| *Mekanik Özellikler - Toleranslar*<br>*Mechanical Properties - Tolerances*<br>*Mechanische Eigenschaften - Toleranzen* | | ISO 3506-3<br>ISO 4759-1 |

**TEKNiK BiLGiLER** | **TECHNICAL INFORMATIONS** | **TECHNISCHE INFORMATION**

| d | | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| $d_p$ | max | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 |
| | min | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 |
| s | nominal | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | max | 2,04 | 2,56 | 3,06 | 4,09 | 5,09 | 6,09 |
| | min | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 |
| e | min | 2,30 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 |
| t | 3) min | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 |
| | 4) min | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 |
| z (short dog point) | max | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 |
| | min | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| z (long dog point) | max | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
| | min | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| l | min | max | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9,71 | 10,29 | 0,60 | 0,97 | 1,32 | 2,33 | 3,67 | |
| 12 | 11,65 | 12,35 | 0,76 | 1,21 | 1,66 | 2,73 | 4,50 | 6,18 |
| 14 | 13,65 | 14,35 | 0,88 | 1,43 | 1,92 | 3,18 | 4,60 | 7,38 |
| 16 | 15,65 | 16,35 | 1,06 | 1,70 | 2,39 | 4,02 | 6,17 | 9,09 |
| 20 | 19,48 | 20,42 | 1,37 | 2,19 | 3,10 | 5,30 | 8,18 | 11,22 |
| 25 | 24,58 | 25,42 | 1,73 | 2,81 | 4,00 | 6,93 | 14,89 | 14,89 |
| 30 | 29,58 | 30,42 | | 3,48 | 4,90 | 8,55 | 18,56 | 18,59 |
| 35 | 34,50 | 35,50 | | | 5,79 | 10,17 | 22,24 | 22,24 |
| 40 | 39,50 | 40,50 | | | | 11,83 | 25,91 | 25,91 |