MERCİMEK BAŞLI AĞAÇ VİDASI

SLOTTED RAISED COUNTERSUNK WOOD SCREWS — LİNSENSENK-HOLZSCHRAUBEN MİT SCHLİTZ

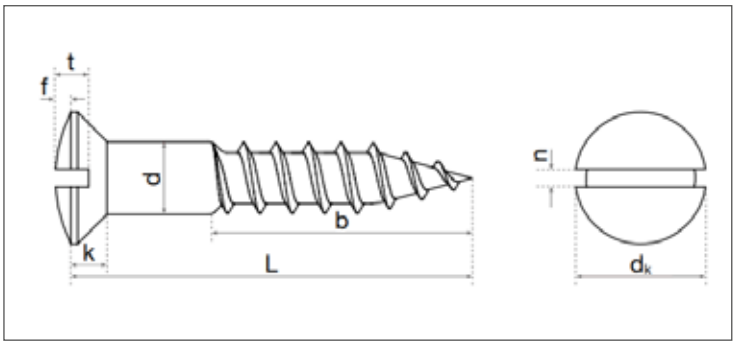

ISO	UNI	DIN
-	703	95
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		DIN 267-1 IS0 4759

TEKNiK BiLGiLER — TECHNICAL INFORMATIONS — TECHNISCHE INFORMATION

d	≥	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
b	Max	0,6.l							
ds	Min	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
	Max	2,10	2,60	3,02	3,52	4,02	4,52	5,02	5,52
dk	Min	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	10,75	11,55
	Max	4,33	5,23	6,05	7,05	7,85	8,75	9,65	10,45
k	Max	1,5	1,65	1,93	2,20	2,35	2,50	2,75	3,00
n	Min	0,80	1,00	1,00	1,20	1,20	1,51	1,51	1,91
		0,66	0,86	0,86	1,06	1,06	1,26	1,26	1,66
f	max	0,60	0,75	0,90	1,00	1,10	1,25	1,40	1,50
t	Min	1,20	1,45	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	2,80
		1,10	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40

l	Min	Max								
8	7,25	8,75	0,328							
10	9,25	10,75	0,388	0,647	0,845					
12	11,10	12,90	0,448	0,737	0,975	1,27				
14	13,10	14,90	0,568	0,923	1,22	1,58	1,89	2,29		
16	15,10	16,90								
18	17,10	18,90								
20	19,00	21,00	0,691	1,10	1,50	1,89	2,27	2,77		
25	24,00	26,00	0,846	1,35	1,79	2,27	2,76	3,37		
30	29,00	31,00	1,01	1,59	2,11	2,66	3,26	4,00		
35	33,75	36,25		1,82	2,44	3,05	3,75	4,56		
40	38,75	41,25		2,06	2,74	3,78	4,22	5,16		7,60
45	43,75	46,25			3,06	4,17	4,73	5,75		8,45
50	48,75	51,25			3,37	5,04	5,22	6,35		9,29
60	58,50	61,50			3,68		6,20	7,57		11,00
70	68,50	71,50						8,77		12,70
80	78,50	81,50						10,00		14,50