INOX YILDIZ HAVŞA BAŞLI METRİK VİDA

CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREWS | **SENKKOPFSCHRAUBE MIT KREUZ**

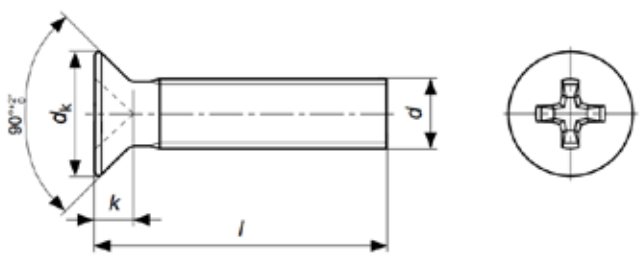

ISO	UNI	DIN
7046	7688	965 A2/A4
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		ISO 3506-1 ISO 4759-1

TEKNiK BiLGiLER | **TECHNICAL INFORMATIONS** | **TECHNISCHE INFORMATION**

d		M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d_k	max	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
	min	3,5	4,4	5,3	7,14	8,84	10,57	14,07	17,17
k	max	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
Nº	v	1			2		3	4	
m	≈	2,35	2,7	2,9	4,4	4,6	6,8	8,7	9,6
Soket Derinliği H Penetration Depth H	max	1,25	1,55	1,8	2,4	2,6	3,3	4,4	5,3
	min	0,95	1,25	1,5	1,9	2,1	2,8	3,9	4,8

l	min	max	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
4	3,75	4,25	0,12		0,30					
5	4,75	5,25	0,14	0,24	0,34	0,85				
6	5,75	6,25	0,16	0,27	0,39	0,93				
8	7,7	8,3	0,20	0,33	0,48	1,09	1,52	2,44		
10	9,7	10,3	0,24	0,40	0,57	1,25	1,77	2,80	5,83	
12	11,65	12,35	0,28	0,46	0,66	1,41	2,01	3,15	6,49	
14	13,65	14,35	0,31	0,52	0,75	1,57	2,26	3,52	7,15	
16	15,65	16,35	0,35	0,58	0,84	1,73	2,51	3,88	7,81	11,91
18	17,65	18,35			0,93	1,88	2,75	4,24		
20	19,6	20,4	0,43	0,71	1,02	2,05	3	4,60	9,12	13,97
22	21,6	22,4			1,12	2,23	3,25	4,96		
25	24,6	25,4		0,86	1,25	2,45	3,62	5,50	10,78	16,53
30	29,6	30,4			1,48	2,86	4,23	6,40	12,43	19,20
35	34,5	35,5			1,70	3,26	2,85	7,30	14,07	21,77
40	39,5	40,5			1,93	3,66		8,20	15,71	24,34
45	44,5	45,5			2,16	4,06	6,08	9,10	17,36	26,91
50	49,5	50,5			2,38	4,46	6,71	9,99	19	29,58
55	54	56			2,61	4,86	7,31	10,89	20,64	32,15
60	59	61				5,26	7,93	11,81	22,29	34,71
70	69	71				6,06	9,16	13,62	25,57	
80	79	81					10,4	15,45	28,86	
90							11,63	17,27	32,15	
100								19,10	35,43	