HAVŞA BAŞLI AĞAÇ VİDASI

SLOTTED COUNTERSUNK FLAT HEAD WOOD SCREWS — SENK-HOLZSCHRAUBEN MİT SCHLİTZ

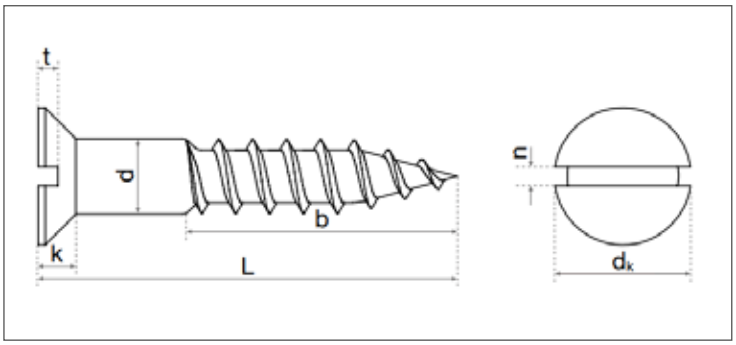

ISO	UNI	DIN
-	702	97
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		DIN 267-1 IS0 4759

TEKNiK BiLGiLER — TECHNICAL INFORMATIONS — TECHNISCHE INFORMATION

d		2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
b	≥	0,6.l							
ds	Max	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
	Min	2,10	2,60	3,02	3,52	4,02	4,52	5,02	5,52
dk	Max	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	10,75	11,55
	Min	4,33	5,23	6,05	7,05	7,85	8,75	9,65	10,45
k	Max	1,5	1,65	1,93	2,20	2,35	2,50	2,75	3,00
n	Max	0,80	1,00	1,00	1,20	1,20	1,51	1,51	1,91
	Min	0,66	0,86	0,86	1,06	1,06	1,26	1,26	1,66
t	Max	0,70	0,85	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,60
	Min	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20

l	Min	Max								
8	7,25	8,75	0,312							
10	9,25	10,75	0,372	0,604	0,789					
12	11,10	12,90	0,432	0,696	0,914	1,18				
14	13,10	14,90								
16	15,10	16,90	0,552	0,881	1,17	1,49	1,85	2,31		
18	17,10	18,90								
20	19,00	21,00	0,672	1,06	1,43	1,79	2,22	2,78		
25	24,00	26,00	0,822	1,30	1,73	2,17	2,71	3,37		
30	29,00	31,00	0,972	1,54	2,04	2,55	3,19	4,00		
35	33,75	36,25		1,77	2,35	2,94	3,68	4,55		
40	38,75	41,25		2,01	2,66	3,32	4,17	5,14	13,40	
45	43,75	46,25			2,98	3,66	4,65	5,73	15,00	
50	48,75	51,25			3,29	4,05	5,14	6,32	16,50	
60	58,50	61,50			3,91	4,81	6,11	7,54	19,60	
70	68,50	71,50						8,72	22,70	
80	78,50	81,50						9,90	25,70	