ÇAKMA DÜBEL

DROP IN ANCHOR — EINSCHLAGANKER

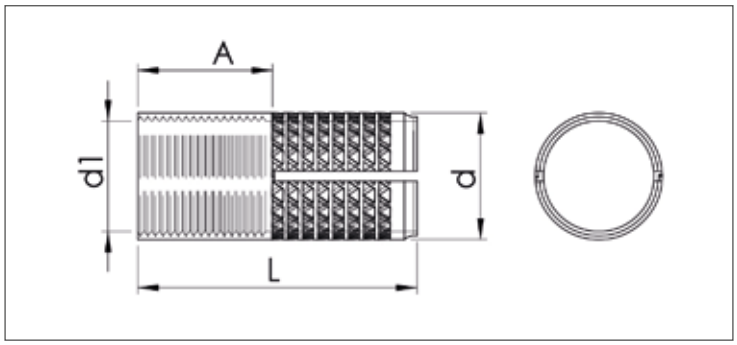

TEKNiK BiLGiLER — TECHNICAL INFORMATIONS — TECHNISCHE INFORMATION

ÖLÇÜ SIZE	DÜBEL&DELİK ÇAPI ANCHOR&HOLE DIAMETERS	DÜBEL BOYU ANCHOR LENGHT	MAX.VİDALAMA BOYU MAX.SCREWING LENGH	MAX. ÇEKME YÜKÜ MAX. TENSILE LOAD	MAX SIKMA TORKU MAX. TENSILE TORQUE	AĞIRLIK WEIGHT
M	d	L	A	kN	Nm	Gr
M6	8,00	25,00	11,00	1,00	5,00	6,60
M8	10,00	30,00	13,00	1,80	1,00	12,20
M10	12,00	40,00	17,00	3,70	20,00	23,00
M12	15,00	50,00	18,00	5,70	40,00	41,00
M14	18,00	55,00	20,00	6,60	60,00	64,30
M16	20,00	65,00	21,00	7,50	80,00	110,50
M20	25,00	80,00	30,00	11,50	150,00	189,50

Değerler milimetre olarak verilmiştir. Values are given in millimeters. Werte sind in millimetern angegeben.