INOX ÇAKMA DÜBEL

DROP IN ANCHOR **EINSCHLAGANKER**

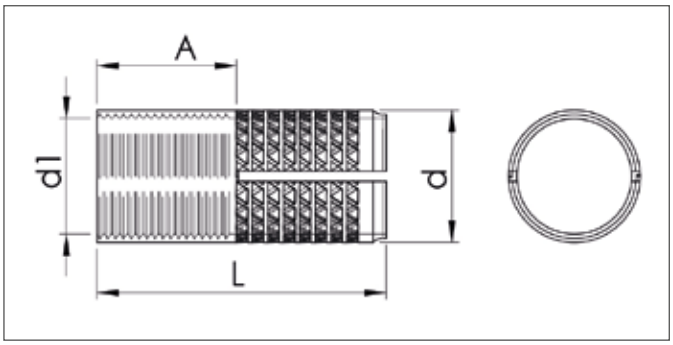

ISO	UNI	DIN
-	-	-
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		-

TEKNiK BiLGiLER **TECHNICAL INFORMATIONS** **TECHNISCHE INFORMATION**

	Dübel/Delik Çapı (Anchor/Hole Diameters)	Dübel Boyu (Anchor Length)	Max Vidalama Boyu (Max Screwing Length)	Max Çekme Yükü (Max Tensile Load)	Max Sıkma Torku (Max Tensile Torque)
d1	d	l	A	kN	Nm
M6	8,00	25,00	10,00	1,00	5,00
M8	10,00	30,00	12,00	1,80	10,00
M10	12,00	40,00	15,00	3,70	20,00
M12	15,00	50,00	18,00	5,70	40,00
M14	17,00	55,00	20,00	6,60	60,00
M16	20,00	65,00	25,00	7,50	80,00
M20	25,00	80,00	35,00	11,50	150,00

Değerler milimetre olarak verilmiştir. Values are given in millimeters. Werte sind in millimetern angegeben.