BOMBE BAŞLI İMBUS CIVATA

BUTTON HEAD SOCHET SCREWS | **LINSENKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT**

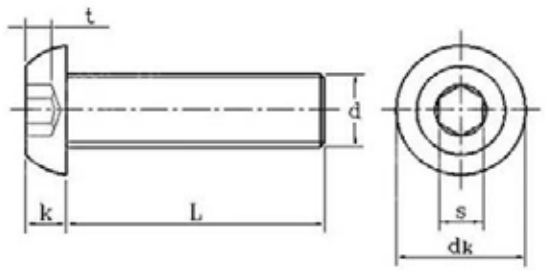

ISO	UNI	DIN
7380	-	-
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		898-1 ISO 4759-1

TEKNiK BiLGiLER | **TECHNICAL INFORMATIONS** | **TECHNISCHE INFORMATION**

d		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
p		0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75
dk	max	5,70	7,60	9,50	10,50	14,00	17,50	21,00
	min	5,40	7,24	9,14	10,07	13,57	17,07	20,48
k	max	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60
	min	1,40	1,95	2,50	3,00	4,10	5,20	6,24
s	nominal	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00
	max	2,04	2,56	3,07	4,08	5,08	6,09	8,11
	min	2,02	2,52	3,02	4,02	5,02	6,02	8,02
t	min	1,04	1,30	1,56	2,08	2,60	3,20	4,16

l	min	max	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
4									
5									
6	5,76	6,24	0,48	0,85	1,70				
8	7,71	8,29	0,55	1,10	1,90	3,30			
10	9,71	10,29	0,65	1,30	2,20	3,60	7,20		
12	11,65	12,35	0,75	1,50	2,50	3,90	7,70		
14	13,65	14,35	0,85	1,70	2,80	4,20	8,20		
16	15,65	16,35	0,95	1,90	3,10	4,50	8,80	15,50	
18	17,65	18,35		2,10	3,40	4,90	9,50	16,70	
20	19,58	20,42		2,30	3,70	5,20	10,20	17,90	25,50
25	24,58	25,42		2,80	4,40	6,20	12,50	21,00	29,50
30	29,58	30,42		3,30	5,10	7,30	14,00	22,00	32,50
35	34,50	35,50		3,80	5,80	8,30	15,70	25,50	36,50
40	39,50	40,50		4,30	6,50	9,30	17,50	28,50	40,00
45	44,50	45,50		4,80	7,20	10,30	19,30	31,50	45,00
50	49,50	50,50			7,90	11,30	21,10	34,50	50,00
55	54,40	55,60			8,60	12,30	22,90	37,50	55,00
60	59,40	60,60			9,30	13,30	24,70	40,50	60,00
70	69,40	70,60				14,50	28,30	46,50	70,00
80	79,40	80,60					31,90	52,50	80,00