ÇEKME DÜBEL

SLEEVE IN ANCHOR T TYPE — HÜLSENANKER TYP T

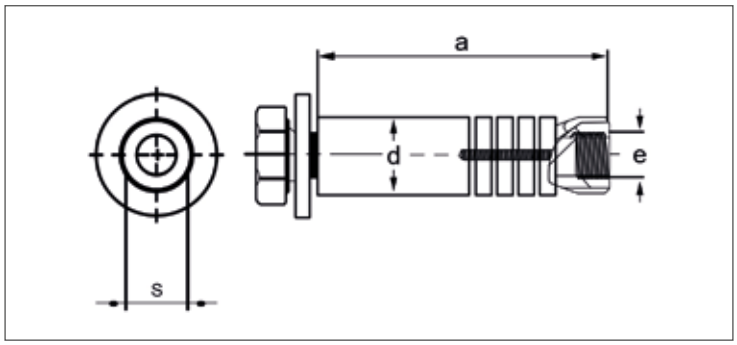

TEKNiK BiLGiLER — TECHNICAL INFORMATIONS — TECHNISCHE INFORMATION

ÖLÇÜ SIZE	DÜBEL BOYU ANCHOR LENGHT	DÜBEL BORU ANCHOR HOLE	BORU KALINLIĞI PIPE THICKNESS	ANKRAJ BOYU ANCHORAGE LENGHT	BORU UZUNLUĞU PIPE LENGTH	MAX SIKMA TORKU MAX TIGHTENING TORQUE	MAX ÇALIŞMA TORKU MAX. LOAD TORQUE	AĞIRLIK WEIGHT
d1	L	d	t	a	L1	Nm	kN	Gr
M6	65,00	10,00	1,00	50,00	45,00	25,00	5,00	23,00
M8	75,00	13,00	1,20	62,00	45,00	45,00	9,00	42,00
M8	110,00	13,00	1,20	95,00	85,00	45,00	9,00	59,00
M10	85,00	15,00	1,20	70,00	50,00	65,00	9,00	77,00
M10	110,00	15,00	1,20	95,00	85,00	65,00	11,00	102,00
M12	90,00	16,00	1,20	75,00	55,00	90,00	11,00	110,00
M14	110,00	19,00	1,50	90,00	75,00	110,00	14,00	176,00
M16	120,00	22,00	2,00	90,00	75,00	120,00	18,00	263,00