INOX KLİPSLİ DÜBEL

WEDGE IN ANCHOR **BOLZENANKER**

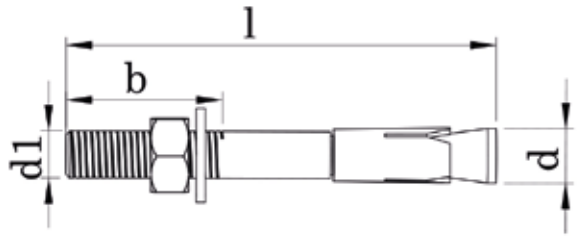

ISO	UNI	DIN
-	-	-
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		-

TEKNiK BiLGiLER **TECHNICAL INFORMATIONS** **TECHNISCHE INFORMATION**

	Dübel Boyu (Anchor Lenght)	Matkap-Dübel Delik Çapı (Drill-Anchor Hole Diameter)	Diş Uzunluğu (Thread Length)	Max Sıkma Torku (Max Tightening Torque)	Emniyetli Çekme Yükü (Safe Tensile Load)
d1	l	d	b	Nm	kN
M6	65,00	6,00	30,00	21,00	1,10
M6	75,00	6,00	30,00	21,00	1,10
M8	75,00	8,00	35,00	48,00	1,40
M8	115,00	8,00	40,00	48,00	1,40
M10	90,00	10,00	40,00	90,00	2,50
M10	110,00	10,00	40,00	90,00	2,50
M12	110,00	12,00	45,00	100,00	3,25
M12	125,00	12,00	45,00	100,00	3,25
M12	160,00	12,00	45,00	100,00	3,25
M12	180,00	12,00	45,00	100,00	3,25
M12	200,00	12,00	50,00	100,00	3,25
M16	145,00	16,00	55,00	125,00	5,80
M16	200,00	16,00	60,00	125,00	5,80
M16	225,00	16,00	60,00	125,00	5,80
M20	150,00	20,00	65,00	200,00	6,50
M20	200,00	20,00	65,00	200,00	6,50
M24	160,00	24,00	70,00	240,00	6,50
M24	200,00	24,00	70,00	240,00	6,50