INOX YUVARLAK GÖVDE FLANŞLI KAFA AÇIK UÇLU PERÇİN SOMUNU

CYLINDER FLAT HEAD OPEN END RIVET NUT | **SEKO-EINNIETMUTTERN, RUNDSCHAFT OFFEN, GERÄNDELT**

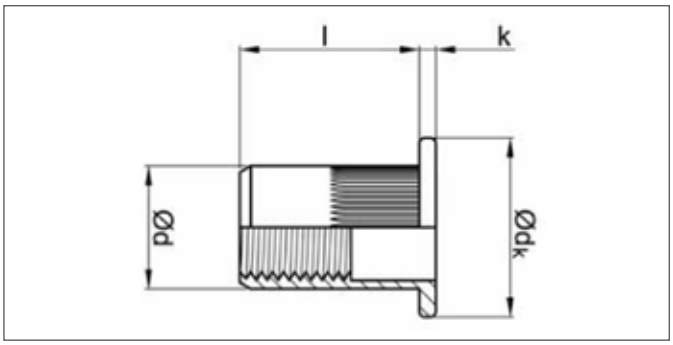

ISO	UNI	DIN
-	-	-
Mekanik Özellikler - Toleranslar *Mechanical Properties - Tolerances* *Mechanische Eigenschaften - Toleranzen*		-

TEKNiK BiLGiLER | **TECHNICAL INFORMATIONS** | **TECHNISCHE INFORMATION**

d	Sıkma Aralığı Grip Range	Delik Çapı Hole Size	d_k	k	l	gr
M3	0,5-1,5	5,9	9	0,8	9	0,75
M4	0,5-2,0	5,9	9	0,8	11	1,25
M5	0,5-2,5	6,9	10	1	13	1,83
M6	0,5-3,0	8,9	12,3	1,3	15	3,50
M8	1,0-3,5	10,9	14,5	1,5	18	5,60
M10	1,0-4,0	12,9	17	1,6	21	7,60

Değerler milimetre olarak verilmiştir. Values are given in millimeters. Werte sind in millimetern angegeben.